

PRESSE IDRAULICHE

PZ 96 FL2C - PZ 97 FL2C



Mori®
IMPIANTI ENOLOGICI



Struttura in acciaio verniciato ad alta resistenza meccanica, due pistoni a doppio effetto in acciaio cromato, piatto di pressione rivestito in acciaio inox, centralina idraulica a due velocità, con doppia pompa, motore kW 4,0 V. 400, vassoio inox pallettizzabile, gabbia inox. Impianto elettrico con PLC per programmazione tempi e pressioni fino ad 10 cicli da 20 a 180 Bar per i tempi desiderati.



The FL2C series of hydraulic presses are as a result of the evolution of the PZFL series of hydraulic presses. To complete the FL2C series, Mori Lugi combined the hydraulic pressing system of the FL (forkliftable) series with the PLC control unit and the dedicated hydraulic pressing system. Additionally, the operator has the capability of storing 12 custom recipes (programs) each with 10 pressing/resting steps.






Les presses hydrauliques de la série FL 2C représentent l'évolution de la série PZ FL. Avec ces modèles, nous avons perfectionné le système de pressage hydraulique FL en optimisant son efficacité et sa gestion grâce au système de levage de cage hydraulique et à la programmation du cycle de pressage par PLC. PLC programmable en 10 étapes de pressage différentes, avec des durées spécifiques, fonction "relax" disponible dans les intervalles, 12 recettes mémorisables.



Die FL2C Serie unserer hydraulischen Pressen sind das Ergebnis der Weiterentwicklung der PZFL Serie. Um die FL2C Serie abzurunden haben wir, die Firma Mori, das hydraulische Presssystem unserer FL (FL steht für „forkliftable“, also mit dem Stapler verfahrbar) Serie mit der PLC Steuerung kombiniert. So kann der Nutzer neben den standardmäßigen Pressprogrammen auch bis zu 12 eigene Pressprogramme, die aus 10 Stufen bestehen können, speichern.



Las prensas hidráulicas de la serie FL 2C son el resultado de la evolución de la serie PZ FL. Con estos modelos hemos perfeccionado el sistema de prensado hidráulico FL, maximizando la eficacia y el control, gracias a la programación del ciclo de prensado en el PLC, y al sistema hidráulico de elevación del cestillo. En el PLC se pueden programar y memorizar 12 programas diferentes, con 10 ciclos temporizados de presión y drenaje.

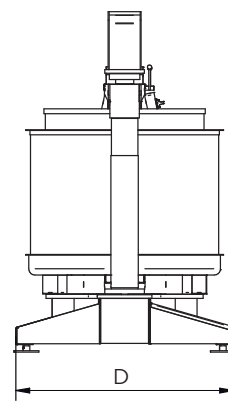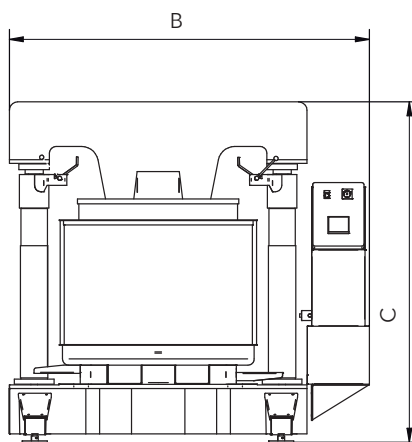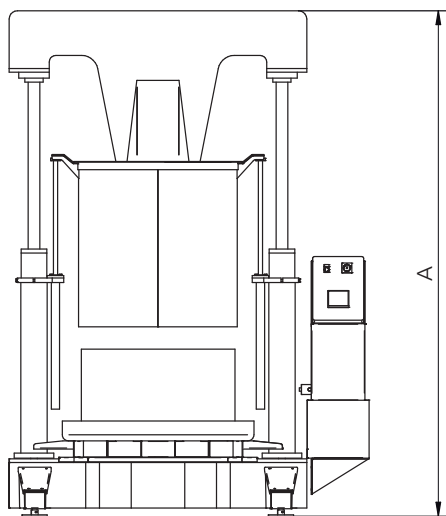

TIPO TYPE TYP TIPO	GABBIA CAGE CAGE KÄFIG JAULA Ø cm	PISTONE PISTON PISTON KOLBEN RAM cm	PRESSIONE MAX. MAX. PRESSURE MAX. PRESIOIRE MAXIMALDRUCK PRESION MAXIMA Bar	PRESSIONE DI CARICO LOAD PRESSURE PRESION DE CHARGE LASTDRUK PRÉSION DE CARGA Kg	POTENZA POWER INSTALLED POUISSANCE MACHT POTENCIA	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS GRÖÖE DIMENSIONES A - B - C - D cm	PESO POIDS WEIGHT GEWICHT PESO Kg
PZ96FL 2C	Ø 95 h 100	Ø 2x130	220	36.000	3.0 kW - V.380	306 x 220 x 206 x 131	1900
PZ97FL 2C	Ø 120 h 110	Ø 2x160	220	68.000	3.0 kW - V.380	311 x 260 x 211 x 143	2800

Mori®
IMPIANTI ENOLOGICI

MORI LUIGI s.r.l. - Via Cassia, 42 - Fraz. Calzaiolo - 50026 SAN CASCIAO VAL DI PESA (FI)
Tel. +39 055 8249117 Fax +39 055 8249304 - www.moriluigi.it - E-mail: mori@moriluigi.it

Dati e misure non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso